

Comment configurer simplement le choix du lieu pour un envoi via Mondial Relay

Date: 20 Février 2022
Modifié : 23 Avril 2024

Problème:

Comment peut-on faire avec **Website X5 Pro v2021.5.4** de Incomedia pour implémenter le choix d'un **lieu de livraison** avec **Mondial Relay**

Solution:

Par défaut ce **mode de livraison** n'est **pas implémenté dans WSX5** ainsi que tous les types de modes de livraison de ce genre existants dans d'autres pays.

Ici nous vous fournissons différentes solutions pour que l'utilisateur puisse rapidement choisir le lieu où le colis sera livré par la société de transport. Ici nous travaillons avec Mondial Relay mais les exemples peuvent être adaptés.

Exemple 1 (Ouvrir une nouvelle page dans le navigateur)

Il s'agit d'implémenter un lien dans le formulaire de facturation pour que l'utilisateur choisisse rapidement le lieu de son choix.


Pour cela nous ouvrirons ici la page de Mondial Relay dans une autre fenêtre du navigateur en cours. Ainsi l'utilisateur peut choisir son point de livraison et copier les coordonnées dans le champ approprié.

Pour configurer cela nous indiquerons dans un champ personnalisé du formulaire le texte suivant:

```
<u><b>Mondial Relay</b> (exemple 1)</u> : <br><br>Choisir votre <a href="https://www.mondialrelay.fr/trouver-le-point-relais-le-plus-proche-de-chez-moi" target="_blank"> Point Mondial Relay</a> si besoin et l'indiquer ci dessous.</br></br>
```

Nous verrons ci après à quoi correspond le chemin complet **https://www.mondialrelay.fr/trouver-le-point-relais-le-plus-proche-de-chez-moi** indiqué ci dessus.

Cela se configure par ce biais.

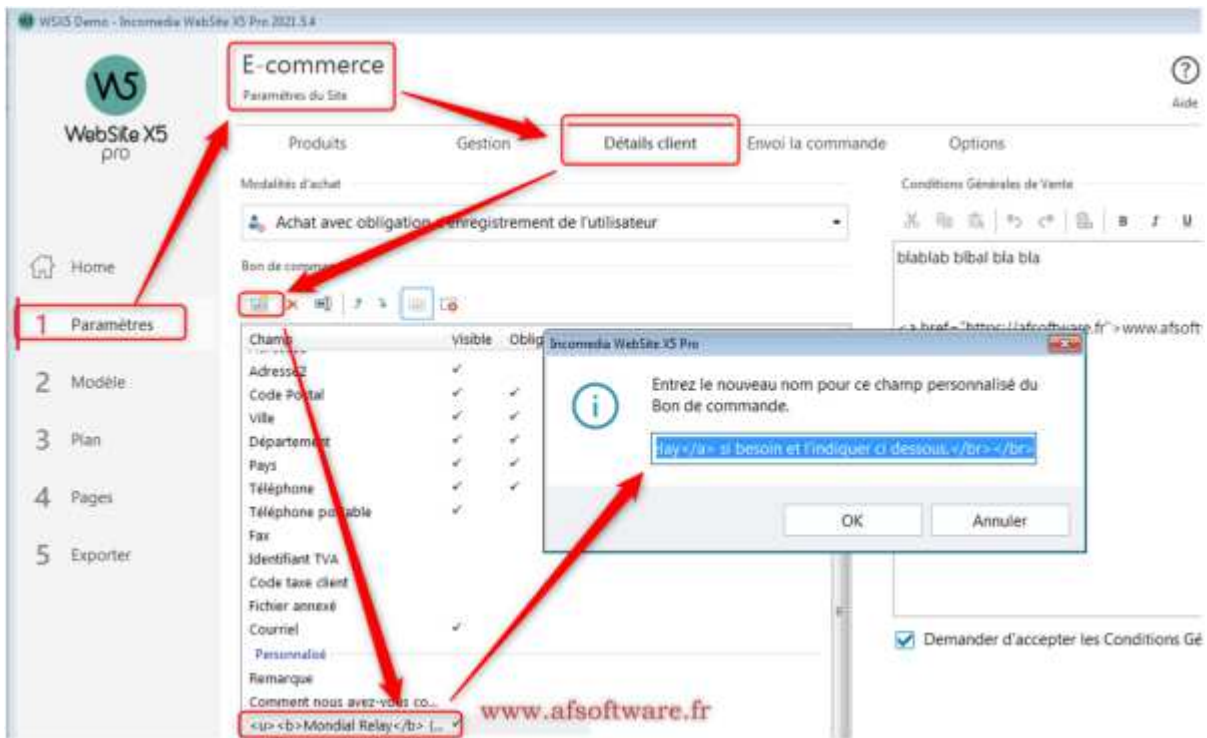

Et cela affichera dans le formulaire de facturation la ligne suivante, pour choisir son point relais.

Mondial Relay (exemple 1) :

Choisir votre [Point Mondial Relay](#) si besoin et l'indiquer ci dessous:

Adresse de livraison différente de l'adresse associée à la TVA

[Précédent](#) [Suivant](#)

www.afsoftware.fr

Il suffit alors de cliquer sur le lien pour ouvrir une nouvelle page vers le site de Mondial Relay et de choisir le point relais.

TROUVER UN POINT RELAIS® | LOCKER

RIEN DE PLUS SIMPLE

Code postal : 84240 Ville : Ansouis France

Montrer les Lockers en premier

1 **DOMAINE AMOURDEDIEU**
657 ROUTE DEPARTEMENTALE 37
84240 SANNES
IMPRESSION AU POINT RELAIS® DISPONIBLE

2 FREEZBEEF

www.afsoftware.fr

Une fois le point relais trouvé, vous devez copier/coller les coordonnées dans le champ du formulaire prévu à cet effet.

Mondial Relay (exemple 1) :

Choisir votre [Point Mondial Relay](#) si besoin et l'indiquer ci dessous.

DOMAINE AMOURDEDIEU 657 ROUTE DEPARTEMENTALE 37 84240 SANNES

Adresse de livraison différente de l'adresse associée à la TVA

Précédent www.afsoftware.fr Suivant

Exemple 2 (Ouvrir une nouvelle fenêtre indépendante du navigateur)


Il s'agit d'implémenter un lien dans le formulaire de facturation pour que l'utilisateur choisisse rapidement le lieu de son choix.

Pour cela nous ouvrirons ici la page de Mondial Relay dans une autre fenêtre indépendante du navigateur en cours. Ainsi l'utilisateur peut choisir son point de livraison et copier les coordonnées dans le champ approprié.

Pour configurer cela nous indiquerons dans un champ personnalisé du formulaire le texte suivant:

```
<u><b>Mondial Relay</b> (exemple 2)</u>: <br><br><button onclick="myMondialRelay()">
Cliquez ici</button> pour choisir votre Point Mondial Relais si besoin et l'indiquer ci dessous.</br>
</br>
```

Cela se configure par ce biais.

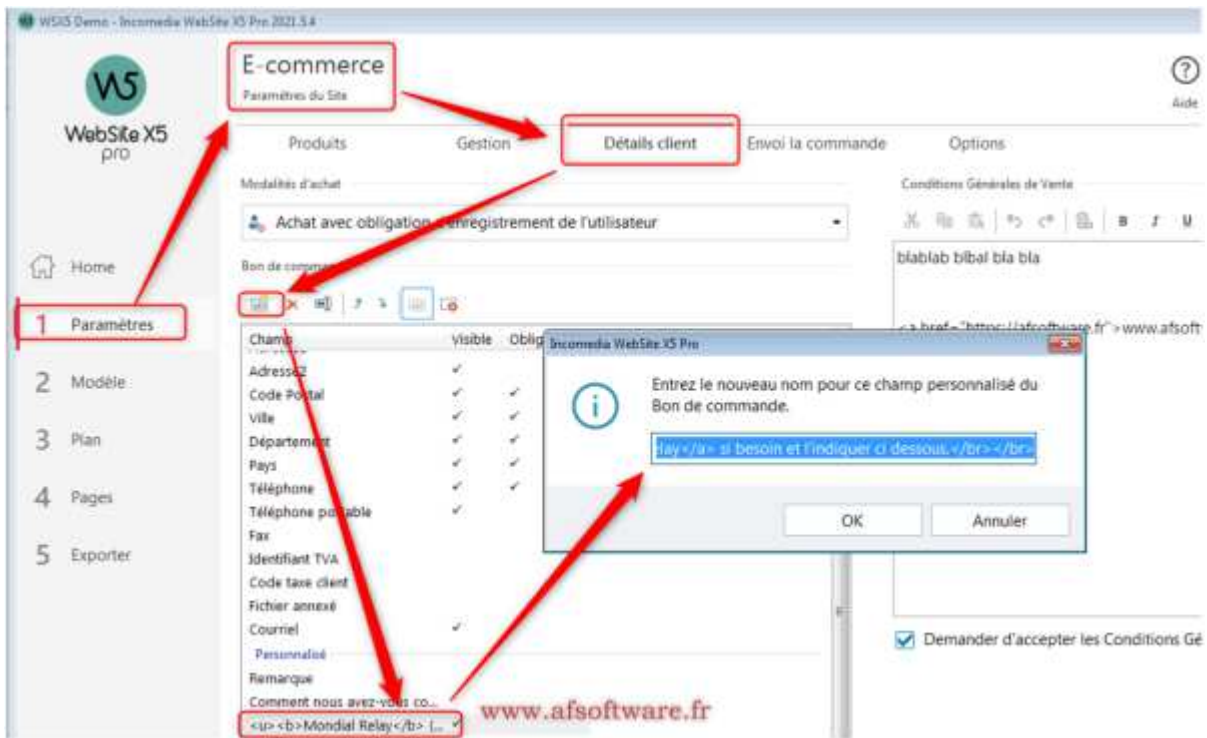

Mais nous remarquons que la ligne comporte un fonction qui ici se nomme **myMondialRelay()** en javascript.
Il faut donc configurer ce code Javascript dans votre projet, dans la partie **"Statistiques et Codes"** comme ci dessous:



Et mettre le code Javascript suivant dans cette partie.

```
<!-- To choose a Shipment Place via Mondial Relay and to open a JS windows -->  
<script>  
function myMondialRelay() {  
var myWindow = window.open("https://www.mondialrelay.fr/trouver-le-point-relais-le-plus-proche-
```

```
de-chez-moi", "Mondial Relais", "width=500,height=400");
}
</script>
```

Ainsi la fonction javascript **myMondialRelay()** sera accessible depuis n'importe quelle page de votre projet (nous en aurons donc besoin dans la page du panier qui se trouve être une page dynamique créée à la volée par WSX5)

Et cela affichera dans le formulaire de facturation la ligne suivante, pour choisir son point relais.

Mondial Relay (exemple 2):

[Cliquez ici](#) pour choisir votre Point Mondial Relais si besoin et l'indiquer ci dessous.

Adresse de livraison différente de l'adresse associée à la TVA

Précédent

Suivant

www.afsoftware.fr

Une fenêtre indépendante de votre navigateur va s'ouvrir avec le site de Mondial Relay pour choisir votre point de retrait.

Appuyez sur le bouton "Suivant" pour poursuivre la commande.

adresse de facturation

Prénom*

Adresse*

Code postal*

État / Prov. / Dept*

Téléphone*

Adresse E-mail*

Mondial Relay (exemple 2):

[Cliquez ici](#) pour choisir votre Point Mondial Relais si besoin et l'indiquer ci dessous.

Adresse de livraison différente de l'adresse associée à la TVA

Précédent

www.afsoftware.fr

Suivant


Vous pouvez modifier la taille de cette fenêtre pour ensuite choisir votre point de retrait.



Il suffit de cliquer sur le lien pour ouvrir une nouvelle page vers le site de Mondial Relay et de choisir le point relais.

Une fois le point relais trouvé, vous devez copier/coller les coordonnées dans le champ du formulaire prévu à cet effet.

Mondial Relay (exemple 2):

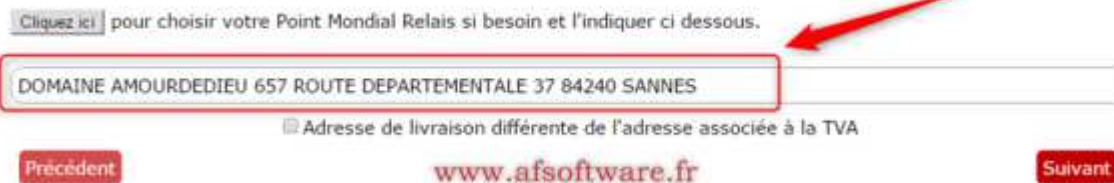

Exemple 3 (Ouvrir une fenêtre de type iFrame avec le Widget de Mondial relay)

Il s'agit d'implémenter un lien dans le formulaire de facturation pour que l'utilisateur choisisse rapidement le lieu de son choix.

Pour cela nous ouvrirons ici la page de Mondial Relay dans une iFrame HTML en utilisant le widget de Mondial Relay directement dans la page du formulaire. Ainsi l'utilisateur peut choisir son point de livraison et copier les coordonnées dans le champ approprié.

Les informations et le code de Mondial Relay se trouve sur ce lien:

https://widget.mondialrelay.com/parcelshop-picker/v4_0/codesamples/Sample-LightImplementation.aspx


Pour configurer cela nous indiquerons dans un champ personnalisé du formulaire le texte suivant:

Le widget se trouve configuré dans le fichier **mondialrelay.html** associé à ce document.

Mondial Relay (exemple 3):
Choisir votre point relais et l'indiquer ci dessous
`<iframe width="600" height="300" src="https://wsx5demo.afsoftware.fr/afs-demo/mondialrelay/mondialrelay.html"></iframe>`

Dans la ligne précédente pou vous pouvez **changer la taille** de la fenêtre du widget avec les options **height** et **width**

Cela se configure par ce biais.

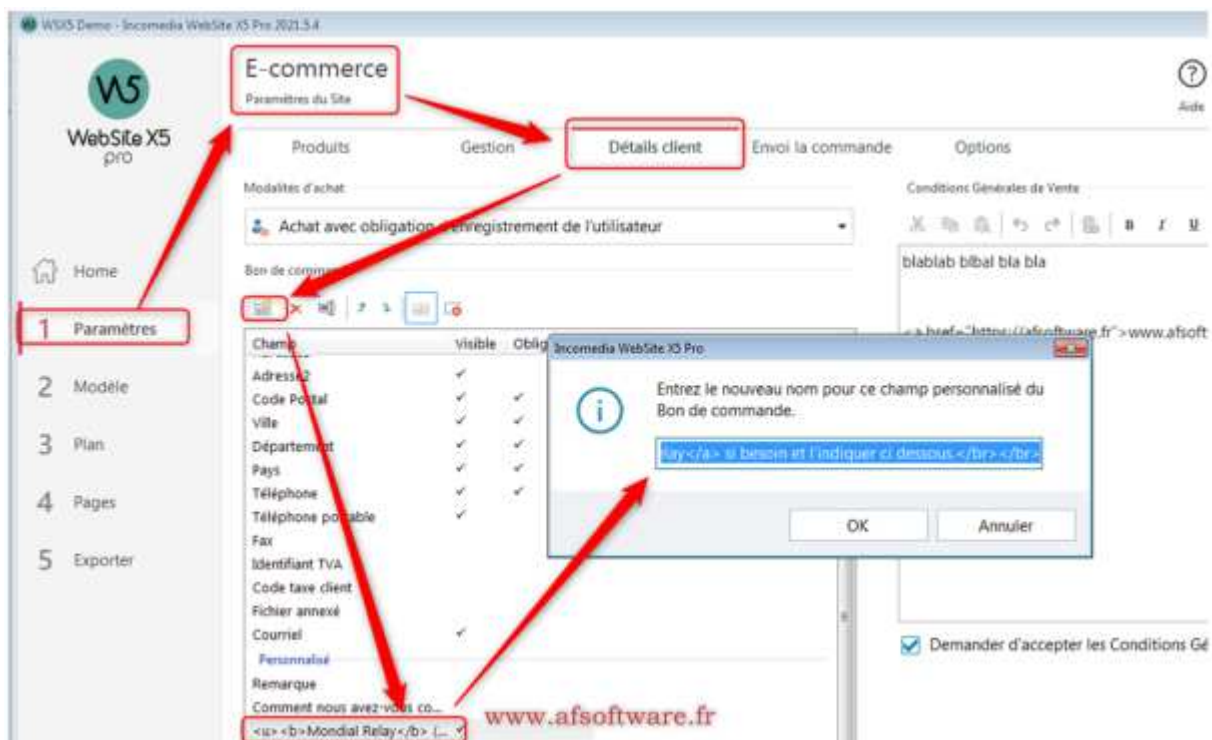

Ici nous voyons que notre iFrame appellera une page HTML mondialrelay.html par la ligne suivante: **https://wsx5demo.afsoftware.fr/afs-demo/mondialrelay/mondialrelay.html**

Ce fichier mondialrelay.html est en fait le code fournit par Mondial Relay pour configurer le widget. Notre fichier **mondialrelay.html** est le suivant.

<html>


```
<!--jQuery-->
<script type="text/javascript"
  src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js"></script>
<!-- Widget MR -->
<script type="text/javascript"
  src="https://widget.mondialrelay.com/parcelshop-
  picker/jquery.plugin.mondialrelay.parcelshoppicker.min.js"></script>
<!-- <body> -->
```

```
<!-- Widget -->
<div id="Zone_Widget"></div>
<!-- Parcelshop code -->
<input type="hidden" id="ParcelShopCode" name="ParcelShopCode" />
<!-- </body> -->
```


```
<script>
!function(){
    // Parameterized the widget
    $(document).ready(function () {
        $("#Zone_Widget").MR_ParcelShopPicker({
            Target: "#ParcelShopCode",
            Brand: "BDTEST ",
            Country: "FR"
        });
    });
}();
</script>

</html>
```


Dans notre exemple, nous copions ce fichier dans le répertoire **afs-demo/mondialrelay** de notre projet

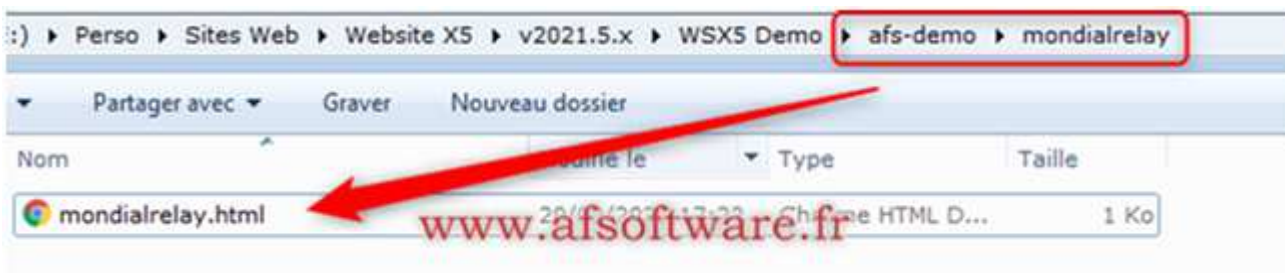

Il faut donc ensuite que ce fichier soit exporté par WSX5 pour être utilisé en ligne avec le reste du site web. Pour **exporter le fichier** il faut donc **l'installer dans un objet HTML** que vous placez dans la page de votre catalogue par exemple ou autre page comme ci dessous.

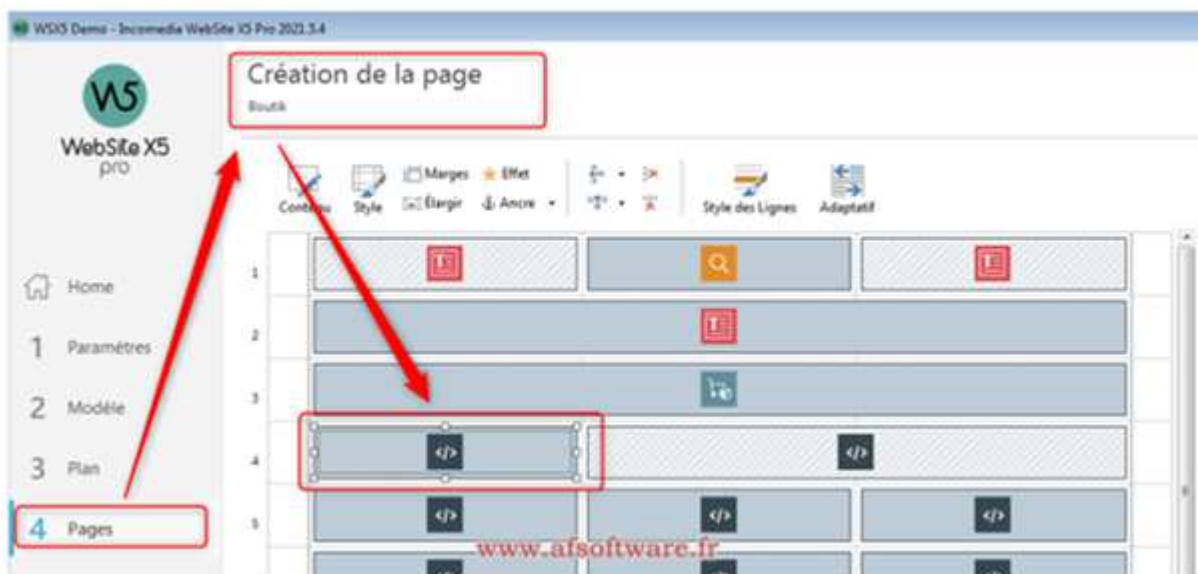

Et vous configurez votre fichier pour l'export de celui ci sur le site web.

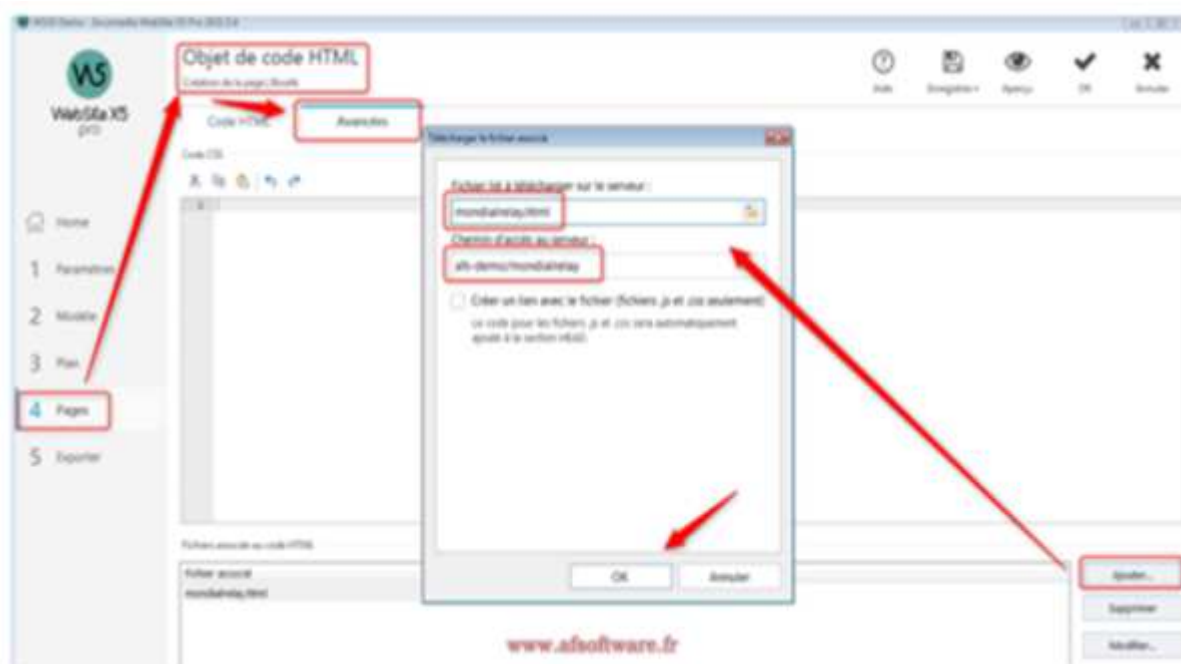

Avant de réexporter le fichier html, il est très **IMPORTANT** de **reconstruire votre projet pour WSX5** prene votre modification en compte.

Pour cela faites un **CTRL + Preview** pour **reconstruire le projet AVANT** export




Une fois que vous aurez exporté votre projet le fichier html pour le widget doit aussi être exporté dans le répertoire de votre choix.

Dans notre cas nous exportons le fichier html vers ce chemin sur le serveur web.
afs-demo/mondialrelay/notrefichier.html

ATTENTION:

Le **nom du chemin renseigné** (répertoire et/ou sous répertoire(s)) ci avant comme dans l'image:

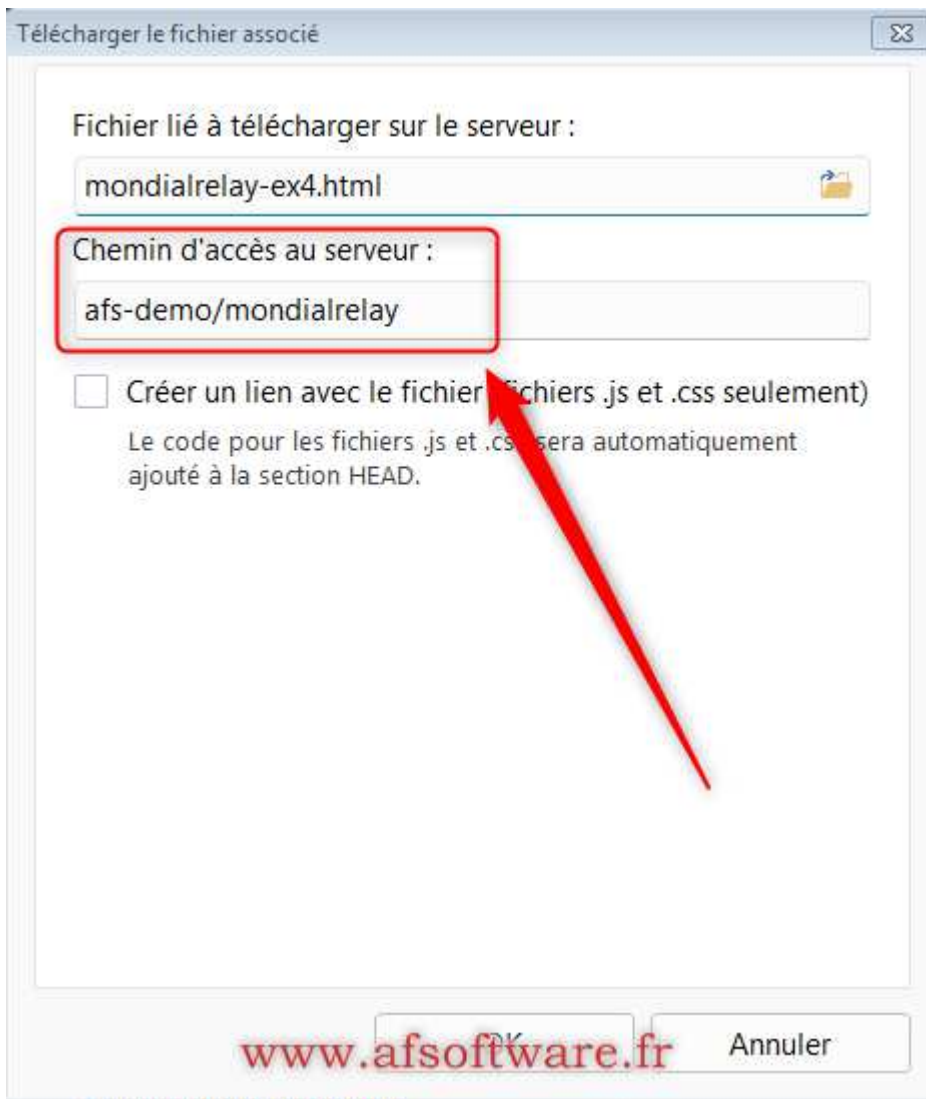

Est le **chemin** sur **VOTRE** serveur web et **NON PAS** le chemin vers votre **disque dur local**.

Pour bien comprendre, dans notre exemple ci dessus le chemin complet avec l'accès au fichier sera donc:

www.monsite.fr/afs-demo/mondialrelay/mondialrelay-ex4.html

Le **répertoire** (sous **répertoire(s)**) (ici le répertoire mondialrelay) si il n'existe pas sur le serveur web sera **automatiquement** crée par **WSX5** durant **l'export**.

ASTUCE:

Vous pouvez vérifier que l'export à bien fonctionné en tapant directement dans votre navigateur la ligne suivante:

<https://monsiteweb.fr/afs-demo/mondialrelay/notrefichier.html>


Et cela doit ouvrir le widget Mondial Relay, si votre export est correct et votre chemin bien indiqué.



ATTENTION:

SI vous modifier le fichier html localement après un premier export de votre projet, **WSX5 ne saura pas que le fichier html à été modifié.** Il faut donc forcer WSX5 à ré-exporter le fichier une nouvelle fois... (piège fréquent qui fait que l'on tourne en rond car on modifie localement le fichier mais sur le serveur il n'est pas renvoyé)

Pour **réexporter** votre fichier retourner dans votre objet HTML et cliquez sur le **bouton modifier** sur le fichier impliqué.

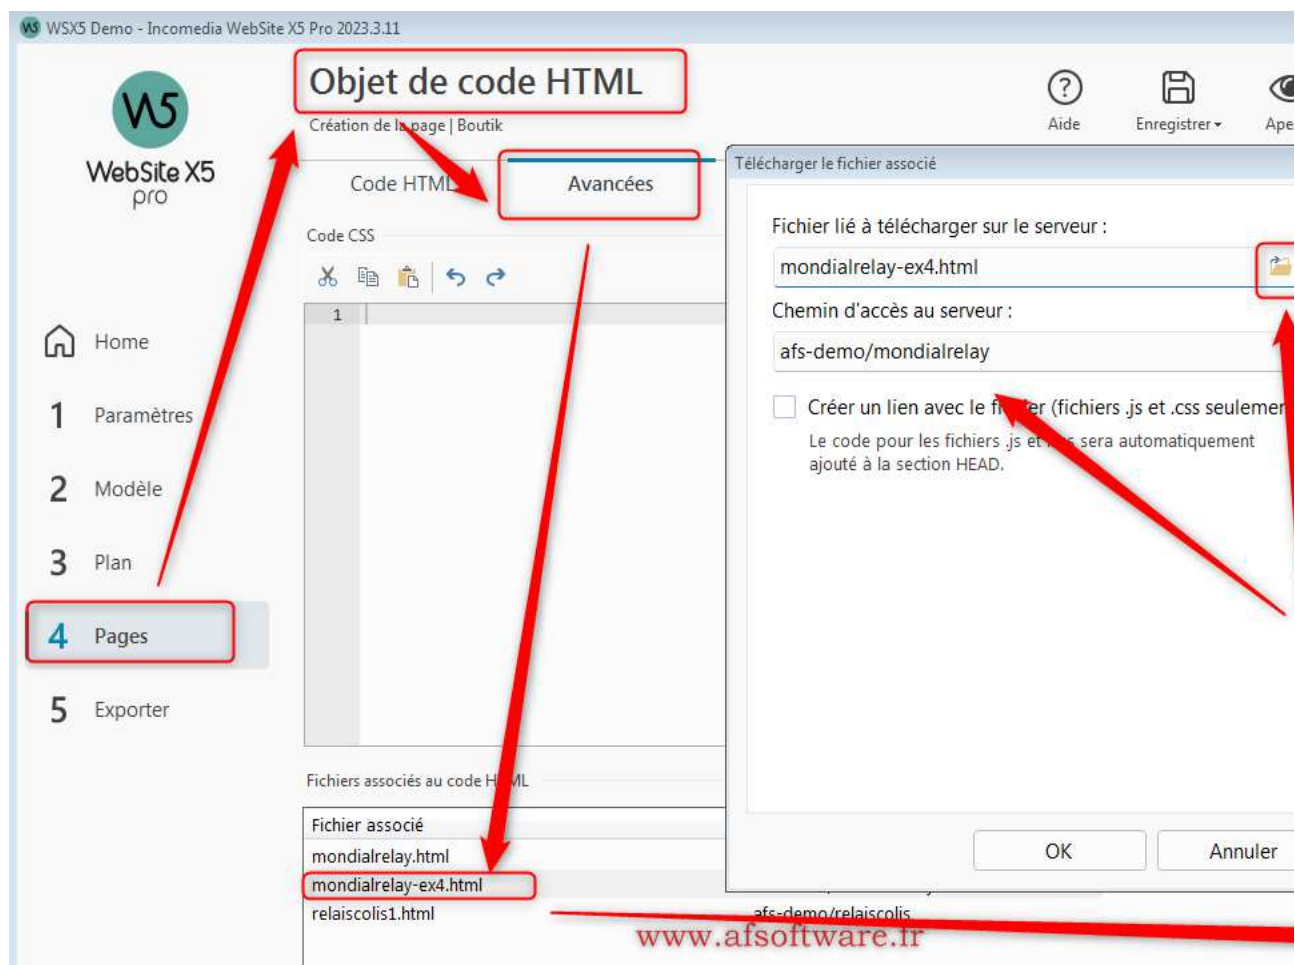

Ici il est nécessaire de **cliquer sur le gestionnaire de fichier** pour aller **rechercher et recharger le fichier** depuis votre disque local. Attention à ce que votre chemin reste le même que précédemment.

Si jamais cette manipulation ne fonctionnait pas pour renvoyer le fichier, alors supprimez le fichier de l'objet HTML et recommencez à l'ajouter comme indiqué ci avant.

Et voilà et au moment du paiement vous aurez la possibilité de choisir votre point relais dans le widget qui sera affiché comme ci dessous.

Mondial Relay (exemple 3):

Choisir votre point relais et l'indiquer ci dessous

Sélectionnez votre Point Relais® Mondial Relay.

ville cp

Warning : You are currently running the solution under the Demonstration Account, please use your own Mondial Relay production environment.

Adresse de livraison différente de l'adresse associée à la TVA

www.afsoftware.fr

Automatiquement le widget ouvrira la page de Mondial Relay dans votre iFrame. Il vous suffit de choisir votre relais.

Mondial Relay (exemple 3):

Choisir votre point relais et l'indiquer ci dessous

Sélectionnez votre Point Relais® Mondial Relay.

ville Ansois cp 84240 Chercher Autour de ma position

1 - DOMAINE AMOURDEDIEU
657 ROUTE DEPARTEMENTALE 37
LE PETIT CASSAN
84240 - SANNES

2 - LA CABANE DE MARY
259 LES LONES
84160 - CADENET

3 - SPAR CASINO
ROUTE DE CEUX DE DIEN BIEN PHO
84160 - CADENET

4 - FABREGUETTES PRESSE

Adresse de livraison différente de l'adresse associée à la TVA

[Précédent](#) www.afsoftware.fr [Suivant](#)

Et de copier celui ci dans le champ prévu à cet effet.

Choisir votre point relais et l'indiquer ci dessous

Sélectionnez votre Point Relais® Mondial Relay.

ville Ansois cp 84240 Chercher Autour de ma position

1 - DOMAINE AMOURDEDIEU
657 ROUTE DEPARTEMENTALE 37
LE PETIT CASSAN
84240 - SANNES

2 - LA CABANE DE MARY
259 LES LONES
84160 - CADENET

3 - SPAR CASINO
ROUTE DE CEUX DE DIEN BIEN PHO
84160 - CADENET

4 - FABREGUETTES PRESSE

Adresse de livraison différente de l'adresse associée à la TVA

[Précédent](#) www.afsoftware.fr [Suivant](#)


Nous pour une meilleur visibilité nous créer une classe CSS et nous l'indiquons dans l'onglet 'Code' de la parties 'Statistiques et Code':

Le code est le suivant:

```
<!-- For line separator into Order form -->
```

```
<style> hr.line-form {  
border: 0;  
border-top: 2px dotted #cc0000;  
}  
</style>
```

Et nous le mettons ici:

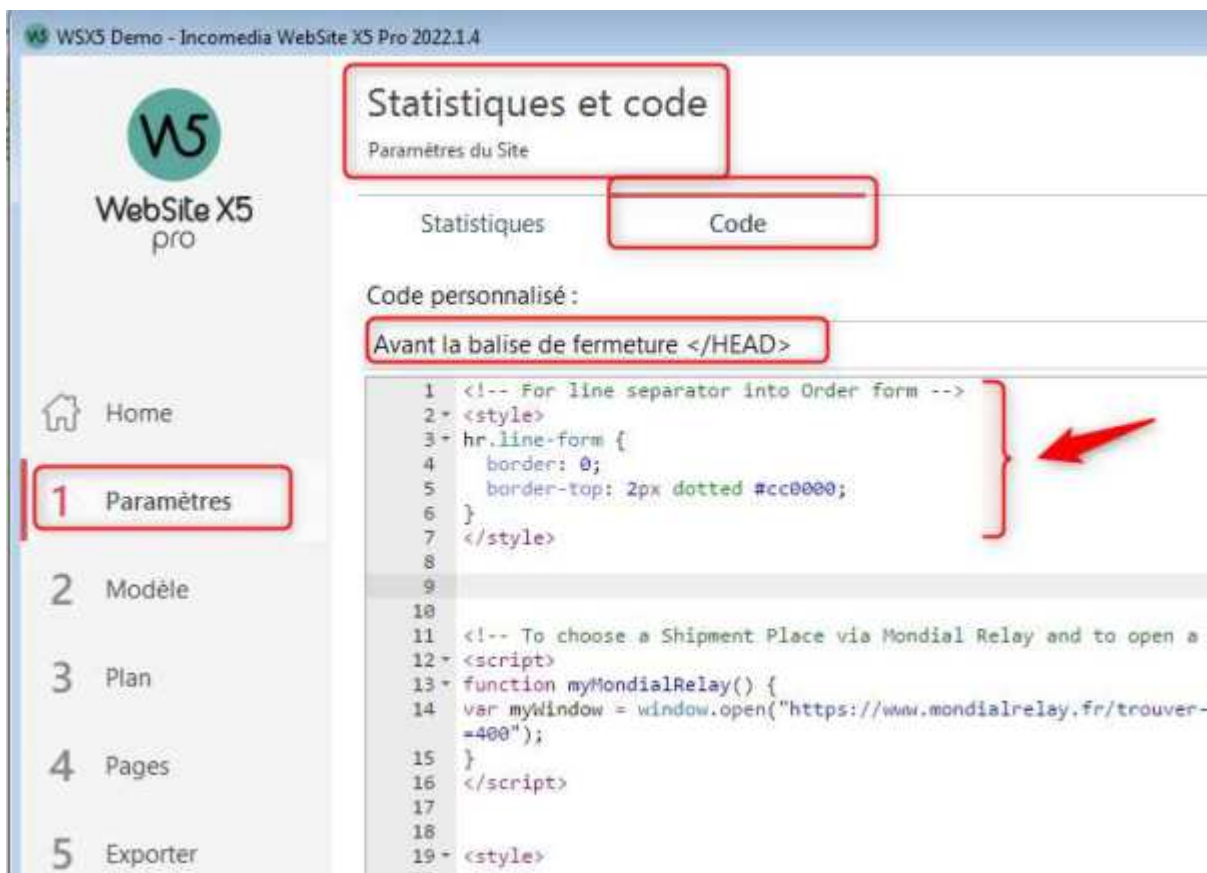

Ensuite dans nos scripts ci dessus nous ajoutons la classe comme ci dessous:

```
<br><br><hr class=line-form ><u><b>Mondial Relay</b> (exemple 2)</u>: <br><br><button  
onclick="myMondialRelay()">Cliquez ici</button> pour choisir et copier votre Point Mondial Relais si  
besoin et l'indiquer ci dessous.</br></br>
```

```
<br><br><hr class=line-form ><u><b>Mondial Relay</b> (exemple 3)</u>: <br><br>Choisir et copier  
votre point relais et l'indiquer ci dessous <br><iframe width="750" height="300"  
src="https://wsx5demo.afssoftware.fr/afs-demo/mondialrelay/mondialrelay.html"></iframe>
```

Avec la classe ci dessus cela affichera donc une ligne séparatrice en rouge pointillé.

Mondial Relay (exemple 1) :

Choisir et copier votre [Point Mondial Relay](#) si besoin et l'indiquer ci dessous.

Mondial Relay (exemple 2) :

[Cliquez ici](#) pour choisir et copier votre Point Mondial si besoin et l'indiquer ci dessous.

Mondial Relay (exemple 3) :

Choisir et copier votre point relais et l'indiquer ci dessous

Sélectionnez votre Point Relais® Mondial Relay.

Si vous ne souhaitez pas une ligne en pointillé de couleur il faut supprimer la classe de votre ligne soit:

```
<br><br><hr ><u><b>Mondial Relay</b> (exemple 2)</u>: <br><br><button onclick="myMondialRelay()">Cliquez ici</button> pour choisir et copier votre Point Mondial Relais si besoin et l'indiquer ci dessous.</br></br>
```

```
<br><br><hr ><u><b>Mondial Relay</b> (exemple 3)</u>: <br><br>Choisir et copier votre point relais et l'indiquer ci dessous <br><iframe width="750" height="300" src="https://wsx5demo.afsoftware.fr/afs-demo/mondialrelay/mondialrelay.html"></iframe>
```

Et cela vous affiche:

Mondial Relay (exemple 1) :

Choisir et copier votre [Point Mondial Relay](#) si besoin et l'indiquer ci dessous.

Mondial Relay (exemple 2) :

[Cliquez ici](#) pour choisir et copier votre Point Mondial Relais si besoin et l'indiquer ci dessous.

Mondial Relay (exemple 3) :

Choisir et copier votre point relais et l'indiquer ci dessous

Sélectionnez votre Point Relais® Mondial Relay.



Warning : You are currently running the solution under the Demonstration Account, please use your own Mondial Relay parameters on your production environment.

Exemple 4 (Adresse automatiquement copiée dans le champ en cliquant sur un point relais)

Un autre exemple qui est le **meilleur serait de copier le point relais choisit directement dans le champ indiqué** dessous.

Pour cela nous avons notre fichier **mondialrelay-ex4.html** joint à ce document qui fonctionne parfaitement dans ce mode en mode local sans Website X5.

Par contre l'intégration semble un peu plus complexe, car le champ indiqué sous le choix de point relais est directement ajouté par Website X5 lorsque nous ajoutons notre ligne de code dans les paramètres des envois dans la partie e-Commerce comme ici.

WSX5 Demo - Incomedia WebSite X5 Pro 2023.3.11

WebSite X5 pro

E-commerce

Paramètres du Site

Produits Gestion **Détails client** Envois

Modalités d'achat

Achat avec obligation d'enregistrement de l'utilisateur

Bon de commande

Champ	Visible
Ville	✓
Département	✓
Pays	✓
Téléphone	✓
Téléphone portable	✓
Fax	
Identifiant TVA	
Code taxe client	
Fichier annexé	
Courriel	✓

Personnalisé

Remarque

Comment nous avez-vous connus?

<hr class=line-form ><u>TEST Relais Colis</u>: <b... ✓

<hr class=line-form ><u>Mondial Relay (exemple 1)... ✓

<hr class=line-form ><u>Mondial Relay (exemple 2)... ✓

<hr class=line-form ><u>Mondial Relay (exemple 3)... ✓

**

<hr class=line-form ><u>Mondial Relay (exemple 4)... ✓**

<hr class=line-form ><u>TEST Relais Colis</u>:<br...

<script>function afficheParent(valeur){document.getElementById("000000...}

www.afsoftware.fr

Et la **ligne que nous ajoutons** est une **ligne appelant une iframe** pour exécuter le fichier html externe et afficher la carte des point relais pour choisir.

C'est là que le problème se trouve. Dans notre exemple mondialrelay-ex4.html le code contenant l'adresse du point relais est recopié dans le champ indiqué dans le fichier html.

Mais avec Website le champ ne doit pas être indiqué dans le fichier html externe puisqu'il est créé par la page parent avec Website X5. Et ce champ sera envoyé dans l'email de confirmation de commande, car il est géré par Website X5.

Il faut donc ici arriver à envoyer les données du point relais choisit depuis le fichier html externe qui est appelé dans l'iframe, vers la page parent.

Et donc cela sera la suite de ce document dans l'exemple 4 !!

La seule **différence** entre l'**exemple 3** et l'**exemple 4** est le fait que le **point relais sélectionné** avec la souris sera **automatiquement copié dans le champ** qui se trouve dans la partie basse... Ainsi l'utilisateur n'a pas de manipulations à faire.

Le seul changement concret se trouve donc dans le fichier externe qui est appelé dans l'iframe.

Pour la configuration de l'**exemple 4**, faites comme dans l'exemple 3 en **utilisant** le fichier **mondialrelay-ex4.html**.

Donc la ligne à inscrire dans la configuration de votre e-Commerce est la suivante avec **le bon nom de fichier et son chemin**

```
<br><br><hr class=line-form ><u><b>Mondial Relay</b> (exemple 4)</u>: <br><br><b>Choisir</b>
</b> votre point relais qui sera automatiquement copié et indiqué ci dessous <br><iframe
width="750" height="300" src="https://wsx5demo.afsoftware.fr/afs-
demo/mondialrelay/mondialrelay-ex4.html"></iframe>
```

Attention: ici on voit que le fichier est renseigné avec son chemin complet soit:

https://wsx5demo.afsoftware.fr/afs-demo/mondialrelay/mondialrelay-ex4.html

Dans votre cas il faut que le chemin pointe vers votre site web ou sera transféré le fichier durant l'export de votre site.

Par **exemple dans votre cas le chemin est le suivant**: <https://monsiteweb.fr/monchemin/mondialrelay-ex4.html>


Donc il faudra mettre **dans la configuration e-Commerce** cette ligne avec **le lien vers votre serveur**.

```
<br><br><hr class=line-form ><u><b>Mondial Relay</b> (exemple 4)</u>: <br><br><b>Choisir</b>
votre point relais qui sera automatiquement copié et indiqué ci dessous <br><iframe width="750"
height="300" src="https://www.monsiteweb.fr/monchemin/mondialrelay-ex4.html"></iframe>
```

ATTENTION de bien mettre l'**entête** de votre site <http://WWW.monsiteweb.fr> dans la ligne ci dessus

Il est **TRES IMPORTANT** de savoir que le **fichier externe** qui sera appelé dans l'**iframe** et la **page parent** (celle générée par WSX5) qui appelle cette iframe se **trouvent sur le même serveur**.

Si les fichiers ne sont pas localisés sur le même serveur, il se peut que vous rencontriez des erreurs comme celle ci dessous, en utilisant la fenêtre Inspect de Chrome

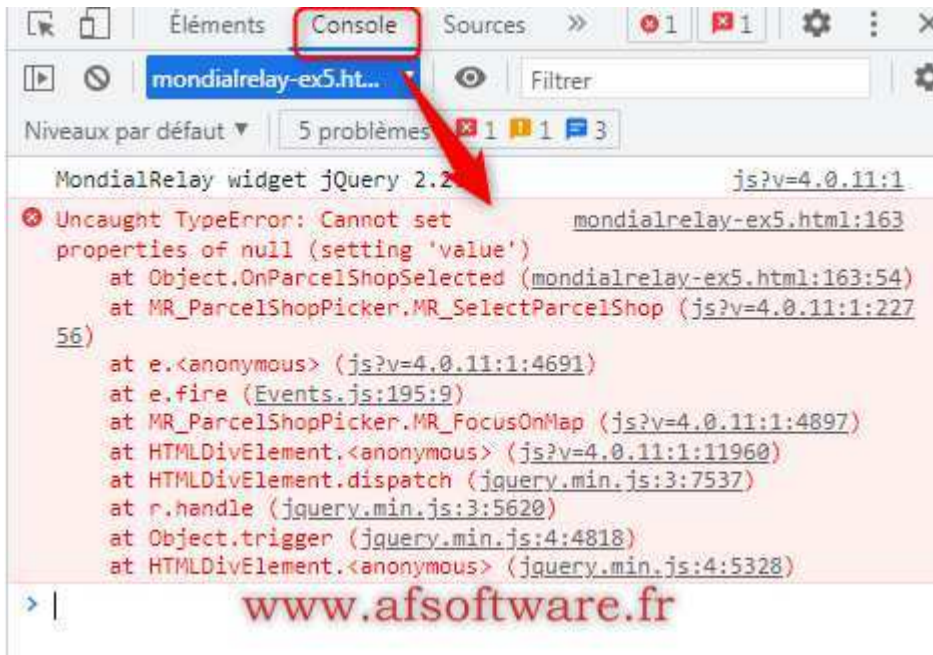

Le fait que la page parent appelant le fichier externe par une iframe doivent être sur le même serveur est une restriction HTML pour des raisons de sécurité. Rien à voir avec WSX5 et/ou sa configuration.

Le fichier **mondialrelay-ex4.html** est le suivant. Un peu plus long mais plein de commentaires !

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" lang="fr" dir="ltr">

<head>
  <title>Exemple commenté d'une implémentation du Widget Mondial Relay</title>

  <!-- Librairie jQuery, facilitant la programmation de scripts côté client.
  Cette librairie est requise par le widget Mondial Relay,
  elle doit être appelée avant la librairie du Widget Mondial Relay.
  Le symbole "$" commençant une instruction javascript est caractéristique de l'utilisation de jQuery.
  -->
  <!-- <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js"></script> -->
  <!--jQuery-->

  <script type="text/javascript"
    src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js"></script>

  <!-- Librairie de Cartographie : Leaflet. -->
  <script src="https://unpkg.com/leaflet/dist/leaflet.js"></script>
```

```

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://unpkg.com/leaflet/dist/leaflet.css" />

<!-- Widget MR -->
<script src="https://widget.mondialrelay.com/parcelshop-
picker/jquery.plugin.mondialrelay.parcelshoppicker.min.js"></script>

</head>

<body>
<!-- Zone dans laquelle le Widget est chargé -->
<div id="Zone_Widget"></div>

<div style="padding:8px; overflow:auto;">
<!-- AFS <div style="background:#edffb2; border:solid 1px #a5f913; padding:5px; font-
family:verdana; font-size:10px;" -->

<!-- AFS <em>Cette zone n'est pas située dans le Widget mais bien dans la page appelante.
</em><br/><br/> -->

<!-- AFS <div style="display:inline-block; vertical-align:top;" -->

<!-- La balise ayant pour id "TargetDisplay_Widget" a été paramétrée pour recevoir
l'ID du Point Relais sélectionné -->

<!-- AFS Point Relais Sélectionné : <input type="text" id="TargetDisplay_Widget" /><br/> -->

<!-- Balise HTML avec id "Target_Widget", paramétrée pour recevoir l'ID
du Point Relais sélectionné -->
<!-- AFS Hidden : <input type="text" id="Target_Widget" /><br/> -->

<!-- Balise HTML avec id "TargetDisplayInfoPR_Widget" paramétrée pour recevoir
l'adresse du Point Relais sélectionné -->
<!-- AFS InfosPR : <span id="TargetDisplayInfoPR_Widget"></span> -->

<!-- AFS <input type="Text" id="000000001" value="" class="" data-
uuid="000000001"> --->

<!-- AFS </div> -->

<!-- AFS <hr /> -->

<div style="display:inline-block;">
<!-- Balises HTML utilisées dans la fonction de Callback pour recevoir des données à afficher
-->
<!-- AFS <div style="font-weight:bold;text-decoration:underline;">Callback zone</div><br/>
-->
<!-- AFS <div >data.ID = <span id="cb_ID"></span></div> -->
<!-- AFS <div >data.Nom = <span id="cb_Nom"></span></div> -->
<!-- AFS <div>data.Adresse = <span id="cb_Adresse"></span></div> -->
<!-- AFS <div>data.Ville = <span id="cb_Ville"></span></div> -->
<!-- AFS <div>data.Pays = <span id="cb_Pays"></span></div> -->

```



```
<div hidden>data.ID = <span id="cb_ID"></span></div>
<div hidden>data.Nom = <span id="cb_Nom"></span></div>
<div hidden>data.Adresse = <span id="cb_Adresse"></span></div>
<div hidden>data.CP = <span id="cb_CP"></span></div>
<div hidden>data.Ville = <span id="cb_Ville"></span></div>
<div hidden>data.Pays = <span id="cb_Pays"></span></div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
<script>
```

```
// Initialiser le widget après le chargement complet de la page
$(document).ready(function() {
// Charge le widget dans la DIV d'id "Zone_Widget" avec les paramètres indiqués
$("#Zone_Widget").MR_ParcelShopPicker({
//
// Paramétrage de la liaison avec la page.
//
// Selecteur de l'élément dans lequel est envoyé l'ID du Point Relais (ex: input hidden)
Target: "#Target_Widget",
// Selecteur de l'élément dans lequel est envoyé l'ID du Point Relais pour affichage
TargetDisplay: "#TargetDisplay_Widget",
// Selecteur de l'élément dans lequel sont envoyés les coordonnées complètes du point relais
TargetDisplayInfoPR: "#TargetDisplayInfoPR_Widget",

//
// Paramétrage du widget pour obtention des point relais.
//
// Le code client Mondial Relay, sur 8 caractères (ajouter des espaces à droite)
// BDTEST est utilisé pour les tests => un message d'avertissement apparaît
Brand: "BDTEST ",
// Pays utilisé pour la recherche: code ISO 2 lettres.
Country: "FR",
// Code postal pour lancer une recherche par défaut
// AFS // PostCode: "59000",
PostCode: "",
// Mode de livraison (Standard [24R], XL [24L], XXL [24X], Drive [DRI])
ColLivMod: "24R",
// Nombre de Point Relais à afficher
NbResults: "7",
//
// Paramétrage d'affichage du widget.
//
// Afficher les résultats sur une carte?
ShowResultsOnMap: true,
```

```

// Afficher les informations du point relais à la sélection sur la carte?
DisplayMapInfo: true,
// Fonction de callback déclenché lors de la selection d'un Point Relais
OnParcelShopSelected:
// Fonction de traitement à la sélection du point relais.
// Remplace les données de cette page par le contenu de la variable data.
// data: les informations du Point Relais
function(data) {
    $('#cb_ID').html(data.ID);
    $('#cb_Nom').html(data.Nom);
    if (data.Adresse2 == null) {
        $('#cb_Adresse').html(data.Adresse1 + ' ');
    } else {
        $('#cb_Adresse').html(data.Adresse1 + ' - ' + data.Adresse2 + ' ');
    }
    $('#cb_CP').html(data.CP);
    $('#cb_Ville').html(data.Ville);
    $('#cb_Pays').html(data.Pays);

    // Debug
// AFS    // alert($('#TargetDisplayInfoPR_Widget').text());

    // On remplit le champ avec ID = 000000001 de la fenêtre parent avec la valeur
complète de l'adresse
// AFS
    var pointrelay;
    pointrelay = $('#cb_Nom').text() + ' ';
    pointrelay = pointrelay + $('#cb_Adresse').text() + ' ';
    pointrelay = pointrelay + $('#cb_CP').text() + ' ';
    pointrelay = pointrelay + $('#cb_Ville').text() + ' ';
    pointrelay = pointrelay + $('#cb_Pays').text() + ' ';

    parent.document.getElementById('000000006').value = pointrelay;

// End of AFS
}

//
// Autres paramètres.
//
// Filtrer les Points Relais selon le Poids (en grammes) du colis à livrer
// Weight: "",
// Spécifier le nombre de jours entre la recherche et la dépose du colis dans notre réseau
// SearchDelay: "3",
// Limiter la recherche des Points Relais à une distance maximum
// SearchFar: "",
// Liste des pays sélectionnable par l'utilisateur pour la recherche: codes ISO 2 lettres
// AllowedCountries: "FR,ES",
// Force l'utilisation de Google Map si la librairie est présente?
// EnableGmap: true,
// Activer la recherche de la position lorsque le navigateur de l'utilisateur le supporte?
// EnableGeolocalisedSearch: "true",
// Spécifier l'utilisation de votre feuille de style CSS lorsque vous lui donnez la valeur "0"
// CSS: "1",
// Activer le zoom on scroll sur la carte des résultats?

```

```
//,MapScrollWheel: "false",  
// Activer le mode Street View sur la carte des résultats (attention aux quotas imposés par Google)  
// MapStreetView: "false"
```

```
}  
);  
}  
);  
  
</script>  
  
</html>
```

Avant d'utiliser le fichier mondialrelay-ex4.html fournit il y a une **ligne à modifier dans le code**. Celle ou l'adresse va être copiée dans le champ.
Lorsque la page de Website X5 s'affiche vous avez cela.

.....
Mondial Relay (exemple 4):

Choisir votre point relais qui sera automatiquement copié et indiqué ci dessous



Sélectionnez votre Point Relais® ou Locker.

 Ville CP 

Warning: You are currently running the solution under the Demonstration Account, please use your own Mondial Relay parameters on your production environment.




Le champ est vide.... C'est ce champ qu'il faut identifier pour que le fichier mondialrely-ex4.html puisse copier l'adresse. Pour identifier ce champ sous Google Chrome vous faites un clic droit sur le champ et vous choisissez Inspect dans le menu déroulant.

Par défaut nous avons mis l'ID à '000000000' dans notre fichier mondialrelay-ex4.html.
Il est fort probable que l'ID de votre champ soit aussi à cette valeur si vous n'avez pas déjà insérer d'autres codes précédemment dans la partie '**Détails Client**' de la **section eCommerce** comme indiqué au début de ce document.

Mondial Relay (exemple 4):

Choisir votre point relais qui sera automatiquement

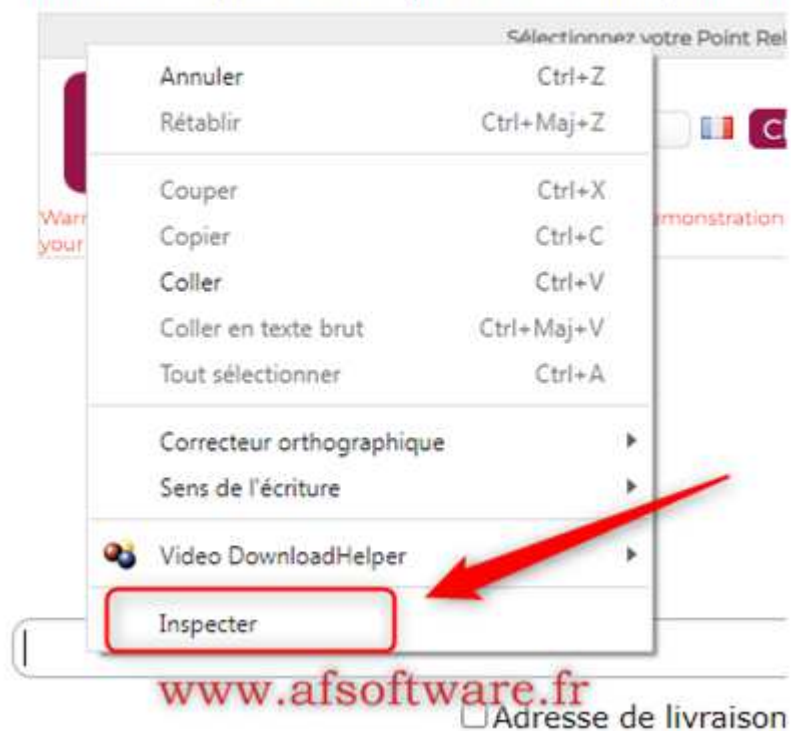

Votre navigateur va afficher sur la droite une fenêtre d'inspection du code et automatiquement la fenêtre d'inspection affichera les informations sur le champ comme ci dessous.

```
Éléments Console Sources >> 1 [Settings] [More] [Close]
▶ <div class="field-row">...</div> flex
▶ <div class="field-row">...</div> flex
▶ <div class="field-row">...</div> flex
▶ <div class="field-row">...</div> flex
▶ <div class="field-row">...</div> flex
▶ <div class="field-row">...</div> flex
▶ <div class="field-row">...</div> flex
▼ <div class="field-row"> flex
  ▼ <div class="field-item first-column">
    ▶ <div>...</div>
    ▼ <div>
      ***
      <input type="Text" id="000000006" value="DO
      MAINE AMOURDEDIEU 657 ROUTE DEPARTEMENTALE
      37 - LE PETIT CASSAN 84240 SANNES FR "
      class data-uuid="000000006"> == $0
      </div>
    </div>
  </div>
  <div id="shippingForm">...</div>
  <div id="shippingFormWrapper" style="display: none;
  ">...</div>
  <div class="buttons-container">...</div> flex
</div>
www.afsoftware.fr
</div>
```

ou encore,

Mondial Relay (exemple 4):

Choisir votre point relais qui sera automatiquement copié et indiqué ci d

Sélectionnez votre Point Relais® ou Locker

 Ville CP (Autour de m

Warning: You are currently running the solution under the Demonstration Account; please use your own your production environment.

Adresse de livraison différente de l'adres

www.afsoftware.fr

```
▼ <div class="field-row"> flex
  ▼ <div class="field-item first-column">
    <input type="Text" id="000000006" value="DO
    MAINE AMOURDEDIEU 657 ROUTE DEPARTEMENTALE
    37 - LE PETIT CASSAN 84240 SANNES FR "
    class data-uuid="000000006"> == $0
  </div>
</div>
```

Dans notre exemple donc le champ se nomme '000000006'. C'est ce que l'on appelle l'ID du champ. Chaque

champ est nommé différemment.

C'est donc **cet ID que vous allez identifier** dans votre code pour ensuite **modifier la ligne** suivant dans le fichier **mondialrelay-ex4.html** pour **mettre la valeur de votre champ**

La ligne à modifier en position 161, avec votre ID de champ est la suivante.

```
parent.document.getElementById('000000001').value = pointrelay;
```

Attention au guillemets simples

Sivous n'avez jamais fait ce type de manipulation, il est fort **probable que l'ID** de votre **champ** dans votre page WSX5 soit **'000000000'**.

Et pour simplifier dans ce cas le travail nous avons **déjà configuré** dans le fichier **mondialrelay-ex4.html** cet ID à **'000000000'**

Il n'est donc pas nécessaire de modifier le fichier !

Pour **exporter votre fichier mondialrelay-ex4.html** vers votre serveur web, regardez **le chapitre de l'exemple 3 pour l'explication.**

Voilà, après export votre solution Mondial Relay doit être opérationnelle.

Faîtes ensuite une commande pour vérifier que le point relais soit bien inscrit dans l'email de confirmation de commande.

Pour toute modification du fichier html vous pouvez vous appuyer sur les renseignements fournis par Mondial Relay ici:

https://widget.mondialrelay.com/parcelshop-picker/v4_0/codesamples/Sample-LightImplementation.aspx

Une fois terminée l'affichage sera celui ci avec l'adresse copiée automatiquement dans le champ.

Mondial Relay (exemple 4):

Choisir votre point relais qui sera automatiquement copié et indiqué ci dessous

Sélectionnez votre Point Relais® ou Locker

ville Aix-en-Provence 13080 Chercher Autour de ma position

1 - LOCKER 24/7 UTILE AIX EN PROVEN
10 RUE CHARLOUN RIEU
13090 - AIX EN PROVENCE

2 - CBDFR 13090
500 ROUTE DE BERRE
13090 - AIX EN PROVENCE

3 - TABAC SAMTA
21 RUE DES VIGNES
13100 - AIX EN PROVENCE

4 - LUDO LE MARAICHER
15 RUE DE LA VERDIERE

LUDO LE MARAICHER
Horaires Photo

Lundi	08h30-15h00	16h00-18h30
Mardi	08h30-13h00	15h30-19h00
Mercredi	08h30-13h00	15h30-19h00

LUDO LE MARAICHER 15 RUE DE LA VERDIERE www.afsoftware.fr

Le champ n'est PAS rempli automatiquement

Si votre champ ne se remplit pas automatiquement et si vous êtes certain que l'ID dans le fichier mondialrelay-ex4.html est le même que celui de votre champ texte crée par WSX5 alors il y a 2 choses à vérifier.

Que cela ne soit pas un problème lié au site web crée par WSX5. Il faut donc dans ce cas exécuter le même code mais nativement en HTML. Pour cela nous fournissons le fichier **debugmondialrelay.html**.

Dans ce fichier il faut modifier l'ID comme vous l'avez fait dans mondialrelay-ex4.html pour avoir le même ID.


Il faut copier ce fichier au même endroit que mondialrelay-ex4.html sur votre serveur web. Faites la même procédure dans l'objet HTML pour exporter ce fichier.

Une fois le fichier **debugmondialrelay.html** exporté, normalement votre fichier mondialrelay-ex4.html est déjà lui aussi exporté.

Il ne vous reste plus qu'à mettre dans la barre d'adresse de votre navigateur directement l'URL pour accéder au fichier de debug, comme par exemple

<https://www.monsite.com/upload/debugmondialrelay.html>

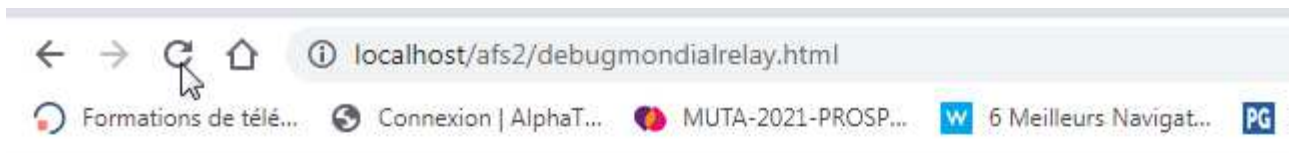

A partir de ce moment le widget doit s'afficher comme cela.



Mondial Relay (exemple 4):

Choisir votre point relais.

Sélectionnez votre Point Relais® ou Locker

 Ville CP 

Warning : You are currently running the solution under the Demonstration Account, please use your own Mondial Relay par your production environnement.

www.afsoftware.fr

Et si vous choisissez un point relais, celui ci doit se copier automatiquement dans le champ.

Mondial Relay (exemple 4):

Choisir votre point relais.

Sélectionnez votre Point Relais® ou Locker

Ville Aix-en-Provence CP 13090 Chercher Autour de ma position

- 1 - CBDFR 13090
500 ROUTE DE BERRE
13090 - AIX EN PROVENCE
- 2 - LOCKER 24/7 UTILE AIX EN PROVEN
10 RUE CHARLOUN RIEU
13090 - AIX EN PROVENCE
- 3 - CAVE DE CELONY
1100 ROUTE D'AVIGNON
13090 - AIX EN PROVENCE
- 4 - OLYMPIC LOCATION
55 AVENUE DE LA TERRE DIVISION

CAVE DE CELONY
Horaires Photo

Lundi	-	-
Mardi	10h30-13h00	15h30-20h00
Mercredi	10h30-13h00	15h30-20h00

CAVE DE CELONY 1100 RC

www.afsoftware.fr

OK, Donc sans le site web cela fonctionne au niveau code HTML. Il n'y a pas d'erreur.

Maintenant vérifions par un Google Inspect lorsque l'on fait la même chose via le site web.
Et vous pouvez avoir ce genre d'erreur

☰

Choisissez votre point relais ci-dessous

Sélectionnez votre Point Relais® ou Locker



1 - Locker 24/7 Intermarche St Roma
70 ROUTE DE NYONS
84110 - VAISON LA ROMAINE

2 - LAVERIE DU VENTOUX
36 AVENUE DE VERDUN
84340 - MALAUCENE

3 - LOCKER 24/7 ALDI VAISON LA ROMA
190 AVENUE MARCEL PAGNOL
84110 - VAISON LA ROMAINE

4 - SUPER U
AVENUE MARCEL PAGNOL



LOCKER 24/7
ROMA

Horaires Photo

Lundi
Mardi
Mercredi

Adresse de livraison différente de l'adresse de facturation

www.afsoftv

Ici cela signifie qu'il y a un **problème avec l'appel de l'iframe** depuis la page web. En fait c'est parce que le widget est dans une iframe lui même appelle des composantes extérieures au site web lui même.

Mais avant tout **bien vérifier** que la **ligne indiquée dans le module du panier** soit renseignée avec **l'entête de votre site web** comme par exemple:

<https://WWW.monsiteweb.fr>

et pas

<https://monsiteweb.fr>

Peut être demander à l'hébergeur en lui indiquant qu'avec les fichiers natifs en debug cela fonctionne et pas avec le site web !!!!

Message d'information en rouge

Vous constaterez que le widget de Mondial Relay affiche le message suivant en rouge:

Warning. You are currently running the solution under the Demonstration Account, please use your

own account on your production environnement.

Une fois que vous aurez créer votre compte sur leur site, vous récupérerez un code client que vous devrez modifier dans le fichier mondialrelay-ex4.html à la ligne:


Brand: "BDTEST ",

Et remplacer BDTEST par votre code. Le message devra disparaître. Si ce n'est pas le cas alors rapprochez vous du support de Mondial Relay.

Comme vous avez modifié le fichier mondialrelay-ex4.html, pensez à forcer à nouveau l'export du fichier comme expliqué plus haut dans ce document.

Si le widget ne semble pas s'afficher, attention cela peut aussi venir des liens utilisés avec le widget, donc des erreurs liées à Mondial Relay ! Pour vérifier faire juste un inspect avec Chrome sur la zone ou le widget doit s'afficher et regarder dans la fenêtre inspect à droite.

Des erreurs similaires peuvent s'afficher indiquant des erreurs sur le site distant.

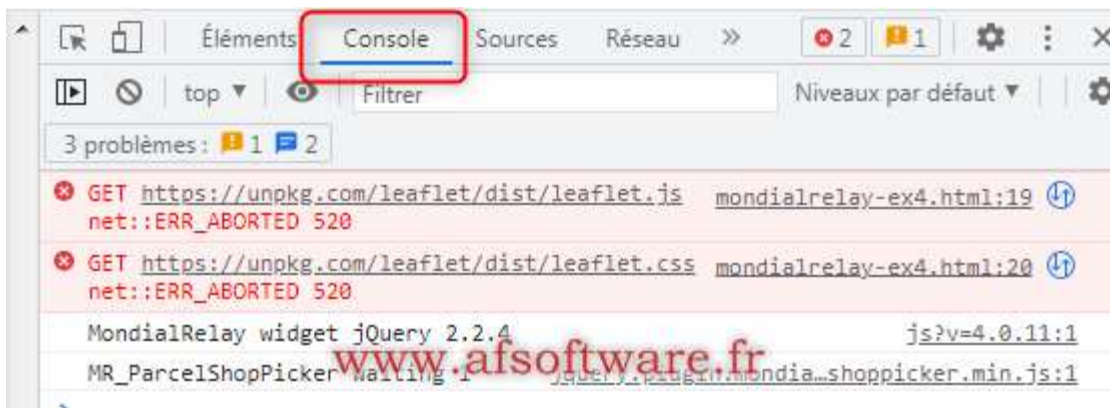

ASTUCE:

Si le **champ remplit automatiquement avec l'adresse ne se vide pas** aux prochains tests/utilisations vous pouvez **forcer de vider celui ci** avec la commande JQuery suivante:

Ici évidemment on utilise à nouveau l'ID du champ pour forcer l'effacement de celui ci. Ici notre champ avec l'ID '00000006'

```
<script> $('#00000006').val(''); </script>
```

Il faut ensuite modifier la ligne dans l'onglet '**Détails client**' de la section **Panier virtuel e-Commerce** comme ceci.

```
<script> $('#00000006').val(''); </script><br><br><hr class=line-form ><u><b>Mondial Relay</b>  
(exemple 4)</u>: <br><br><b>Choisir</b> votre point relais qui sera automatiquement copié et indiqué ci
```

dessous
<iframe width="750" height="300" src="https://wsx5demo.afsoftware.fr/afs-demo/mondialrelay/mondialrelay-ex4.html"></iframe>

Pour rendre le même **champ non modifiable** par l'utilisateur et être certain que l'adresse copiée ne soit pas altérée, on peut ajouter le code JQuery suivant :
Ici notre champ avec l'ID '000000006'

```
<script>$('#000000006').prop('disabled', true);</script>
```

Il faut ensuite modifier la ligne dans l'onglet '**Détails client**' de la section **Panier virtuel e-Commerce** comme ceci.

```
<script>$('#000000006').prop('disabled', true);</script>br><br><hr class=line-form ><u><b>Mondial Relay</b> (exemple 4)</u>: <br><br><b>Choisir</b> votre point relais qui sera automatiquement copié et indiqué ci dessous <br><iframe width="750" height="300" src="https://wsx5demo.afsoftware.fr/afs-demo/mondialrelay/mondialrelay-ex4.html"></iframe>
```

Il existe un inconvénient à mettre le champ non modifiable. Si le client finalement souhaite continuer à valider son panier mais ne veut plus choisir ce mode de livraison et le point relais déjà choisit ! Il ne peut donc pas effacer le champ avec l'adresse copiée automatiquement. Pour effacer le champ il faut recharger la page (en utilisant l'option ci dessus pour effacer le champ à chaque chargement)

Bien sûr vous pouvez mettre les 2 codes sur la même ligne.....

```
<script>$('#000000006').prop('disabled', true);</script><script> $('#000000006').val(''); </script>br><br><hr class=line-form ><u><b>Mondial Relay</b> (exemple 4)</u>: <br><br><b>Choisir</b> votre point relais qui sera automatiquement copié et indiqué ci dessous <br><iframe width="750" height="300" src="https://wsx5demo.afsoftware.fr/afs-demo/mondialrelay/mondialrelay-ex4.html"></iframe>
```

Il faudra donc faire cela pour chacun de vos champs ajoutés en modifiant l'ID pour chaque champ.

Nota:

Ci dessous vous trouverez la liste de la plupart des liens pour le suivi des colis avec les transporteurs actuels.

Ce résultat provient de ce lien.

<https://www.e-monsite.com/pages/tutoriels/e-commerce/comment-ajouter-des-url-de-suivi-de-colis-pour-votre-boutique-en-ligne.html#:~:text=Suivre%20l'acheminement%20d'un%20colis%20en%20tant%20que%20client,suivi%20de%20colis%20du%20transporteur.>

Voici les principaux transporteurs et leur **lien de suivi** avec le "joker" : @

N'hésitez pas à faire un essai avec un numéro de colis.

Colissimo

<https://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois?code=@>

La Poste (colis Pro)

<https://www.coliposte.net/pro/services/main.jsp?m=12003010&colispro;=@>

Lettre MAX

<http://www.csuivi.courrier.laposte.fr/suivi/index?id=@>

Chronopost France

<http://www.chronopost.fr/expedier/inputLTNumbersNoJahia.do?listeNumeros=@>

Chronopost International

http://www.ci.chronopost.com/web/en/tracking/suivi_inter.jsp?listeNumeros=@

DHL France

<http://www.dhl.fr/publish/fr/fr/eshipping/track.high.html?pageToInclude=RESULTS&type=trackindex&brand=I&AWB=@>

UPS

http://wwwapps.ups.com/etracking/tracking.cgi?InquiryNumber1=@&loc=fr_FR&TypeOfInquiryNumber=T

Kelia (Kiala)

<http://www.kiala.fr/tnt/order/@/0123456789>

Remplacer 0123456789 par l'identifiant marchand fournie par Kelia

Exapaq

http://e-trace.ils-consult.fr/exa-webtrace/Webtrace.aspx?sdgnrs=@&cmd=SDG_MULTI_SEARCH&sprache=&trans=exapaq

Fedex

[http://fedex.com/Tracking?ascend_header=1
&clienttype=dotcomreg&cntry_code=fr&language=french&tracknumbers=@](http://fedex.com/Tracking?ascend_header=1&clienttype=dotcomreg&cntry_code=fr&language=french&tracknumbers=@)

Pour traduire la page : language=french/english

TNT

[http://www.tnt.fr/public/suivi_colis/recherche/visubontransport.do?
radiochoixrecherche=BT&bonTransport=@](http://www.tnt.fr/public/suivi_colis/recherche/visubontransport.do?radiochoixrecherche=BT&bonTransport=@)

La Poste (Suisse)

http://www.post.ch/swisspost-tracking?formattedParcelCodes=@&p_language=fr

Page de suivi Codes à barres (p_language=de/fr/it/en)

Bpost (Belgique)

http://www.bpost.be/etr/light/performSearch.do?searchByItemCode=true&itemCodes=@&oss_language=fr

Pour traduire la page : oss_language = fr/de/en/nl

Royal Mail (Royaume-Uni)

<http://www2.royalmail.com/track-trace?track=track&trackNumber=@&gear=track>

Correos (Espagne)

<http://www.correos.es/comun/localizador/track.asp?accion=LocalizaUno&ecorreos=&numero=@>

Canadapost (Canada)

<http://www.canadapost.ca/cpotools/apps/track/personal/findByTrackNumber?trackingNumber=@>

Post (Luxembourg)

<http://www.trackandtrace.lu/homepage.htm?numero=@>

Mondial Relay

http://www.mondialrelay.fr/ww2/public/mr_suivi.aspx?cab=@