

Comment configurer simplement le choix du lieu pour un envoi via Relais Colis

Date: 20 Février 2022

Modifié: 18 Avril 2024

Problème:

Comment peut-on faire avec **Website X5 Pro v2021.5.4** de Incomedia pour implémenter le choix d'un **lieu de livraison** avec **Relais Colis**

Solution:

Par défaut ce **mode de livraison** n'est **pas implémenté dans WSX5** ainsi que tous les types de modes de livraison de ce genre existants dans d'autres pays.

Ici nous vous fournissons différentes solutions pour que l'utilisateur puisse rapidement choisir le lieu où le colis sera livré par la société de transport. Ici nous travaillons avec Relais Colis mais les exemples peuvent être adaptés.

Relais Colis fournit le script suivant pour afficher une icône permettant de choisir son relais et d'afficher l'adresse après le choix.

```
<html>
<script type="text/javascript"
src="https://service.relaiscolis.com/WidgetRC/scripts/widget.builder.js"></script>
<div id="relais-colis-widget-container"> </div>
<script type="text/javascript">
callback = function (data) {
console.log('data here', data)
document.getElementById('chosenAdr').innerHTML = ' Vous avez choisi le relais : <br>' +
'<span style="font-weight:bold;">' +
data.id + ' - ' + data.name +
'<br> Adresse : ' +
data.location.formattedAddressLine + ' ' + data.location.formattedCityLine;
}
$('#relais-colis-widget-container').ready =
generateHtmlButton(callback);
</script>

<div id='chosenAdr'>
  Test
</div>

</html>
```

Nous allons donc utiliser ce script pour l'ajouter à une méthode de livraison dans WSX5

Exemple 1 (Ouvrir une fenêtre de type iFrame avec le script de Relais Colis)

Il s'agit d'implémenter un lien dans le formulaire de facturation pour que l'utilisateur choisisse rapidement le lieu de son choix.

Pour cela nous ouvrirons ici la page de Relais Colis dans une iFrame HTML en utilisant le script de Relais Colis directement dans la page du formulaire. Ainsi l'utilisateur peut choisir son point de livraison et copier les coordonnées dans le champ approprié.

Les informations et le code de Relais Colis trouvent sur ce lien:

<http://service.relaiscolis.com/DocumentsEnseignes/Doc/CahiersDesCharges/Widget/RC-PropRelais%20Addon%201.2%20Francais.pdf>

Pour configurer cela nous indiquerons dans un champ personnalisé du formulaire le texte suivant:

```
<u><b>Relais Colis</b></u>: <br><br>Choisir votre point relais et l'indiquer ci dessous <br>
<iframe width="470" height="300" src="https://wsx5demo.afsoftware.fr/afs-
demo/relaiscolis/relaiscolis.html"></iframe>
```

Dans la ligne précédente pou vous pouvez **changer la taille** de la fenêtre du widget avec les options **height** et **width**

Cela se configure par ce biais.

WSX5 Demo - Incomedia WebSite X5 Pro 2021.5.4

WS
WebSite X5 pro

E-commerce
Paramètres du Site

Produits Gestion

Détails client

Modalités d'achat

Achat avec obligation d'enregistrement de l'utilisateur

Bon de commande

Champ	Visible	Oblig
Adresse2	✓	
Code Postal	✓	✓
Ville	✓	✓
Département	✓	✓
Pays	✓	✓
Téléphone	✓	✓
Téléphone portable	✓	
Fax		
Identifiant TVA		
Code taxe client		
Fichier annexé		
Courriel	✓	
Personnalisé		
Remarque		
Comment nous avez-vous co...		
<u>Mondial Relay</u> (...	✓	

www.afsoftware.

Ici nous voyons que notre iFrame appellera une page HTML relaiscolis.html par la ligne suivante:
<https://wsx5demo.afsoftware.fr/afs-demo/mondialrelay/relaiscolis.html>

Ce fichier relaiscolis.html est en fait le code fournit par Relais Colis pour configurer le fichier. Notre fichier relaiscolis.html est le suivant.

```
<html>
  src="https://service.relaiscolis.com/WidgetRC/scripts/widget.builder.js">
</script>


<div id="relais-colis-widget-container"> </div>
```

```
<script type="text/javascript">
callback = function (data) {
```

```
    parent.document.getElementById('000000003').value = data.name + ' - ' +
data.location.formattedAddressLine + ' ' + data.location.formattedCityLine;
}
$('#relais-colis-widget-container').ready = generateHtmlButton(callback);
</script>
```

```
<div id='chosenAdr'>
<!-- Test -->
</div>
</html>
```

Dans notre exemple, nous copions ce fichier dans le répertoire **afs-demo/relaiscolis** de notre projet.

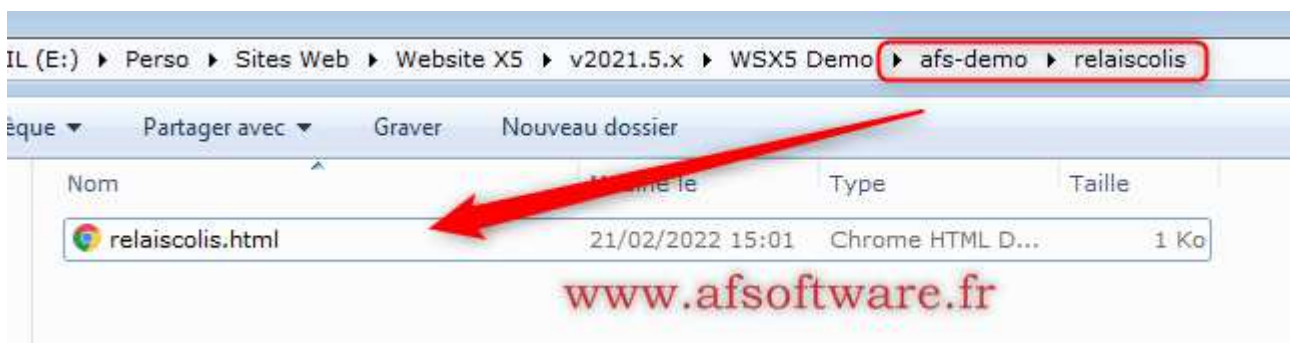

Il faut donc ensuite que ce fichier soit exporté par WSX5 pour être utilisé en ligne avec le reste du site web. Pour **exporter le fichier** il faut donc **l'installer dans un objet HTML** que vous placerez dans la page de votre catalogue par exemple ou autre page comme ci-dessous.



Et vous configurez votre fichier pour l'export de celui ci sur le site web.

The screenshot displays the WebSite X5 pro interface. On the left is a navigation sidebar with the following items: Home, 1 Paramètres, 2 Modèle, 3 Plan, 4 Pages (highlighted with a red box), and 5 Exporter. A red arrow points from the 'Pages' menu item to the main content area. The main content area is titled 'Objet de code HTML' (highlighted in a red box) with the subtitle 'Création de la page | Boutique'. Below this, there are two tabs: 'Code HTML' (selected) and 'Avancées' (highlighted in a blue box). The 'Code HTML' tab shows a code editor with a toolbar containing icons for cut, copy, paste, undo, and redo. The editor content is mostly blank, with a line number '1' visible. To the right of the editor is a sidebar with the following elements: 'Télécharger le fichier a...', 'Fichier lié à té' with the value 'relaiscolis.htr' (highlighted in a red box), 'Chemin d'acc' with the value 'afs-demo/rel' (highlighted in a red box), and a checkbox labeled 'Créer un li' with the text 'Le code pc' and 'ajouté à la' below it. At the bottom of the main content area, there is a section titled 'Fichiers associés au code HTML' containing a table with the following entries:

Fichier associé
mondialrelay.html
relaiscolis.html

At the bottom right of the interface, the text 'afs-demo/relais' is visible.

Et cela affichera dans le formulaire de facturation la ligne suivante, pour choisir son point relais.

TEST Relais Colis:

Choisir votre point relais et **l'adresse** sera **automatiquement copiée** ci des



www.afsoftware.fr

Automatiquement en cliquant sur l'icone cela ouvrira la page de Relais Colis dans votre iFrame. Il vous suffit de choisir votre relais.

Relais Colis:

Choisir votre point relais et l'indiquer ci dessous



Adresse, code postal, ville, ...

www.afsoftware.fr

Il suffit de choisir votre relais:

Relais Colis:

Choisir votre point relais et l'indiquer ci dessous



84240

84240 La Tour-d'Aigues, France

84240 La Bastide-des-Jourdans, France

84240 Grambois, France

www.afsoftware.fr

et de valider l'adresse

Relais Colis:

Choisir votre point relais et l'indiquer ci dessous

- 1 EVAD'& SENS (0m)**
152 RUE ANTOINE DE TRES
84240 LA TOUR D'AIGUES

Horaires d'ouverture

Choisir ce relais

- 2 SUPERVISION (4872m)**
1073 BD DES JARDINS/ BD JEAN GUIGUES

www.afsoftware.fr

et le champ sera automatiquement complété avec l'adresse du point relais choisit.

TEST Relais Colis:

Choisir votre point relais et l'adresse sera automatiquement copiée ci dessous

45000 Orléans

1 **DAY BY DAY (193m)**
2 PLACE LOUIS XI
45000 ORLEANS
Horaires d'ouverture

Choisir ce relais

2 **CARREFOUR EXPRESS (241m)**
304 PLACE DE BOURBOGNE

DAY BY DAY - 2 PLACE LOUIS XI F - 45000 ORLEANS

www.afsoftware.fr

ATTENTION le fichier relaiscolis1.html ci dessus **doit être modifié** pour que votre adresse choisie s'affiche bien dans le **champ approprié généré par WSX5**.

Pour cela il faut à nouveau faire appel à l'Inspect de Chrome pour arriver à **identifier l'élément que génère WSX5** pour y inscrire automatiquement l'adresse choisie

En effet le nom de l'élément généré par WSX5 est différent pour chaque projet.

A vous d'identifier votre champ comme ci dessous.

Pour cela la fenêtre Inspect affiche.

